



T-Steckendverschluss 1250A

STANDARDS

Produkt CENELEC EN 50180

Tests CENELEC HD 629.1

LIEFERUMFANG

Vorfabrizierter, werkgeprüfter Endverschlusskörper mit integrierter Feldsteuerung und dickwandigem, leitfähigem Aussenmantel. Leiterkontakt, Schirmanschluss, Kabeladapter, Montagehilfsmaterial und Montageanleitung

Bei Bestellung sind anzugeben:

- Kabeltyp
- Durchmesser über Isolation
- Schirmkonstruktion, Material
- Leiter-Querschnitt, Material und Klasse

Seperat zu Bestellen sind:

- Befestigungsbride
- Aufteilkappe für Dreileiterkabel

Verpackungseinheit: Set 3 Stk

KABELTYPE: XKDT,XKT,GKT,N(A)2X(H)S(F)2Y

Nexans Ref.	Name	Durchmesser über Isolation, Bereich [mm]	Cond. section, range [mm ²]
10220302	AMV-C-K484TBGC-15/025-050S(3)	16 ... 22	25 ... 50
10220303	AMV-C-K484TBGC-19/095-150S(3)	20 ... 26.5	95 ... 150
10220354	AMV-C-K484TBGC-22/150-240S(3)	23.5 ... 31	150 ... 240
10220355	AMV-C-K484TBGC-27/240-300S(3)	28.5 ... 37.5	240 ... 300
10220356	AMV-C-K484TBGC-32/400-500S(3)	34 ... 42.5	400 ... 500
10220357	AMV-C-K484TBGC-37/630S(3)	39 ... 48.5	-

KABELTYPE: XDCUT, XDALT, XDMZ,XDALZ,XDCUN,N(A)2XHS(FL)2Y

Nexans Ref.	Name	Durchmesser über Isolation, Bereich [mm]	Cond. section, range [mm ²]
10220360	AMV-C-K484TBGCE-15/025-050S(3)	16 ... 22	25 ... 50
10220495	AMV-C-K484TBGCE-19/095-150S(3)	20 ... 26.5	95 ... 150
10220496	AMV-C-K484TBGCE-22/150-240S(3)	23.5 ... 31	150 ... 240
10220497	AMV-C-K484TBGCE-27/240-300S(3)	28.5 ... 37.5	240 ... 300
10220498	AMV-C-K484TBGCE-32/400-500S(3)	34 ... 42.5	400 ... 500
10220499	AMV-C-K484TBGCE-37/630S(3)	39 ... 48.5	-

KABELTYPE: XKDT,XKT,GKT,N(A)2X(H)S(F)2Y

Nexans Ref.	Name	Durchmesser über Isolation, Bereich [mm]	Cond. section, range [mm ²]
10220358	AMV-C-M484TBGC-19/025-050S(3)	20 ... 26.5	25 ... 50
10220359	AMV-C-M484TBGC-22/050-150S(3)	23.5 ... 31	50 ... 150
10220533	AMV-C-M484TBGC-37/240S(3)	28.5 ... 37.5	-
10220361	AMV-C-M484TBGC-27/185-300S(3)	28.5 ... 37.5	185 ... 300
10220362	AMV-C-M484TBGC-37/400-630S(3)	39 ... 48.5	400 ... 630


KABELTYPE: XDCUT, XDALT, XDMZ,XDALZ,XDCUN,N(A)2XHS(FL)2Y

Nexans Ref.	Name	Durchmesser über Isolation, Bereich [mm]	Cond. section, range [mm ²]
10220500	AMV-C-M484TBGCE-19/025-050S(3)	20 ... 26.5	25 ... 50
10220501	AMV-C-M484TBGCE-22/050-150S(3)	23.5 ... 31	50 ... 150
10220534	AMV-C-M484TBGCE-27/240S(3)	28.5 ... 37.5	-
10220502	AMV-C-M484TBGCE-27/185-300S(3)	28.5 ... 37.5	185 ... 300
10220503	AMV-C-M484TBGCE-37/400-630S(3)	39 ... 48.5	400 ... 630

CABLE TYPE: XKDT,XKT,GKT,N(A)2X(H)S(F)2Y DUPLICATA

Nexans Ref.	Name	Durchmesser über Isolation, Bereich [mm]	Cond. section, range [mm ²]
10220302	AMV-C-K484TBGC-15/025-050S(3)	16 ... 22	25 ... 50
10220303	AMV-C-K484TBGC-19/095-150S(3)	20 ... 26.5	95 ... 150
10220354	AMV-C-K484TBGC-22/150-240S(3)	23.5 ... 31	150 ... 240
10220355	AMV-C-K484TBGC-27/240-300S(3)	28.5 ... 37.5	240 ... 300
10220356	AMV-C-K484TBGC-32/400-500S(3)	34 ... 42.5	400 ... 500
10220357	AMV-C-K484TBGC-37/630S(3)	39 ... 48.5	-

KIT CONTENTS

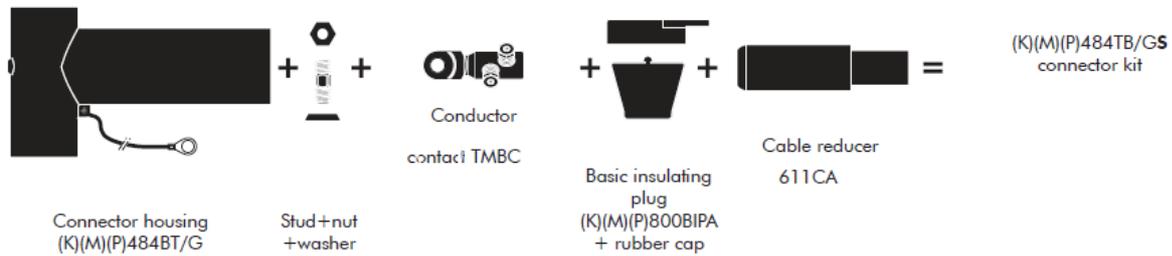

VERKAUFS- UND LIEFERINFORMATIONEN

Packaging Unit: Set of 3 pcs