



**SB**

**Warmschrumpfschlauch in Abrollboxen**

dünnwandig, selbstverlöschend, Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber

**Eigenschaften**

- Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik
- Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert
- Leichter Spulenauf

**Hinweis**

- Selbstverlöschend (außer Transparent)
- Ausführliche Produkteigenschaften sowie technische Daten siehe „SR1F“ Warmschrumpfschläuche

**Anwendung/Eignung**

- Isolieren
- Bündeln
- Kennzeichnen
- Schutz gegen Korrosion
- Mechanischer Schutz

**Material**

- Polyolefin modifiziert
- Blei- und cadmiumfrei

**Prüfnormen**


- Zugelassen nach UL Dokumentnummer E 172094
- Entspricht MIL-I-23053/5 Class 1

**Lagerzeit/Haltbarkeit**

- Unbegrenzt lagerfähig



**Farben**

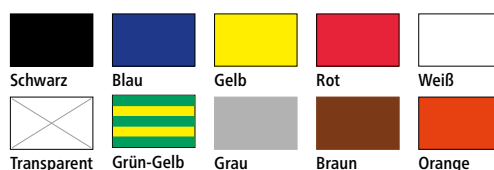

**Lieferumfang**

Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen

Hinweis: Die Standardlängen auf Rolle können Teilstücke enthalten.

Typ	L m	Innen-Ø Zoll vor Schrumpfung	Innen-Ø mm vor Schrumpfung	Innen-Ø mm nach Schrumpfung	Wandstärke geschrumpft mm	Art.-Nr.
<b>Farbe: Schwarz</b>						
SB	1.2-0.6	15	3/64	1,2	0,6	127020
	1.6-0.8	15	1/16	1,6	0,8	127027
	2.4-1.2	15	3/32	2,4	1,2	127034
	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	127041
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	127049
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	127057
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	127065
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	127073
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	127081
25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	127089	
<b>Farbe: Blau</b>						
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	127044
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	127052
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	127060
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	127068
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	127076
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	127084
25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	127092	
<b>Farbe: Gelb</b>						
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	127045
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	127053
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	127061
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	127069
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	127077
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	127085
25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	127093	
<b>Farbe: Rot</b>						
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	127046
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	127054
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	127062
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	127070
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	127078

→ Fortsetzung auf Folgeseite



Typ		L m	Innen-Ø Zoll vor Schrumpfung	Innen-Ø mm vor Schrumpfung	Innen-Ø mm nach Schrumpfung	Wandstärke geschrumpft mm	Art.-Nr.
<b>(Fortsetzung) Farbe: Rot</b>							
SB	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	0,76	127086
	25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	0,89	127094
<b>Farbe: Weiß</b>							
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	0,51	127047
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	0,51	127055
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	0,64	127063
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	0,64	127071
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	0,64	127079
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	0,76	127087
	25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	0,89	127095
<b>Farbe: Transparent</b>							
SB	1.2-0.6	15	3/64	1,2	0,6	0,41	127021
	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	0,51	127043
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	0,51	127051
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	0,64	127059
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	0,64	127067
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	0,64	127075
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	0,76	127083
25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	0,89	127091	
<b>Farbe: Grün</b>							
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	0,51	127048
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	0,51	127056
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	0,64	127064
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	0,64	127072
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	0,64	127080
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	0,76	127088
	25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	0,89	127096
<b>Farbe: Grau</b>							
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	0,51	144429
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	0,51	144433
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	0,64	144438
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	0,64	144444
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	0,64	144449
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	0,76	144455
	25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	0,89	144460
<b>Farbe: Braun</b>							
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	0,51	144430
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	0,51	144434
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	0,64	144439
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	0,64	144445
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	0,64	144450
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	0,76	144456
	25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	0,89	144461
<b>Farbe: Orange</b>							
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	0,51	144426
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	0,51	144431
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	0,64	144440
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	0,64	144446
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	0,76	144451
	25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	0,89	144457
<b>Farbe: Grün-Gelb</b>							
SB	3.2-1.6	15	1/8	3,2	1,6	0,51	127042
	4.8-2.4	10	3/16	4,8	2,4	0,51	127050
	6.4-3.2	10	1/4	6,4	3,2	0,64	127058
	9.5-4.8	10	3/8	9,5	4,8	0,64	127066
	12.7-6.4	8	1/2	12,7	6,4	0,64	127074
	19.1-9.5	7	3/4	19,1	9,5	0,76	127082
	25.4-12.7	4	1	25,4	12,7	0,89	127090