

# SCK Kabelabzweigklemme

für Cu- und Al-3-Leiter-Kabel.

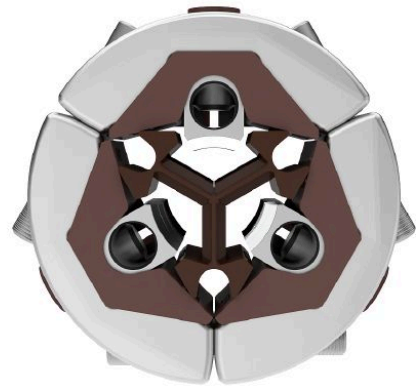


Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>330 391 003</b>
Anzahl Adern	3
Querschnitt Hauptleiter Al SE	(mm <sup>2</sup> ) 50
Querschnitt Hauptleiter Al RM	(mm <sup>2</sup> ) 50
Querschnitt Hauptleiter Al SM	(mm <sup>2</sup> ) 50
Querschnitt Hauptleiter Cu SM	(mm <sup>2</sup> ) 50
Querschnitt Abzweigleiter	(mm <sup>2</sup> ) 6 - 50
Hinweis Abzweigleiter	+ 70 SE rundgedrückt
Schlüsselweite für Klemmenkörperschraube SW1	6
Anzugsmoment für Klemmenkörperschraube SW1	auf Block anziehen
Schlüsselweite für Zahnsegmentschraube SW2	5
Anzugsmoment für Zahnsegmentschraube SW2	(Nm) 12
Zahnsegment	Pyramidenzähne
umschriebener Kreisdurchmesser	(mm) 87
passende Muffengarnitur	AM 140/420N, AM 140/420K

## Abmessungen

Breite	(mm) 32
--------	---------